



LA SIGNATURE DU BÉTON AU NATUREL

**Voile à briser**  
**Ø1000mm Ht100cm**



**Fabrication par démoulage différé**


# Fiche Technique Produit



**PAC**  
 ZI D'En Toulze 81580 Cambounet sur le Sor





## Dimensions

Réf.	Dint (mm)	Dext (mm)	E (mm)	Ht (mm)	Pmini (mm)	Pmaxi (mm)	Poids (kg)
Code Article	Diamètre Intérieur	Diamètre Extérieur	Epaisseur	Hauteur Utile	Diamètre paroi minimale à briser	Diamètre paroi maximale à briser	Unitaire
<b>VOILEABRISER</b>	1000	1200	100	900	440	780	790

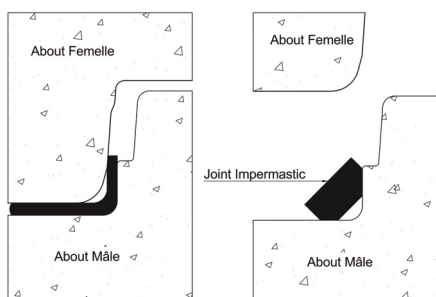

### Instructions :

- Branchements tuyaux béton PAC Ø300-400-500-600.
- Découper à la disqueuse préalablement avant de casser la paroi.
- Levage par 2 mains Arteons 2,5T.
- Emboîtement type Forsheda.
- Etanchéité non-garantie.

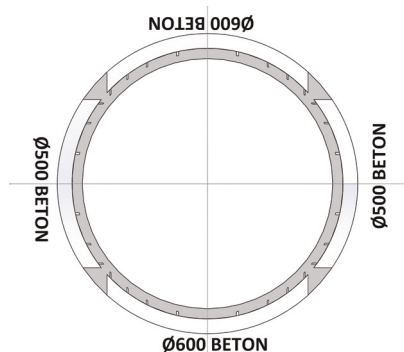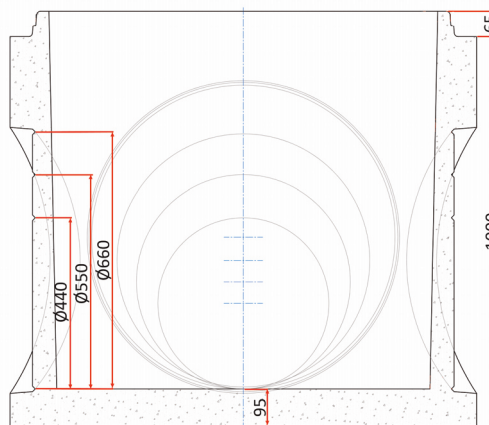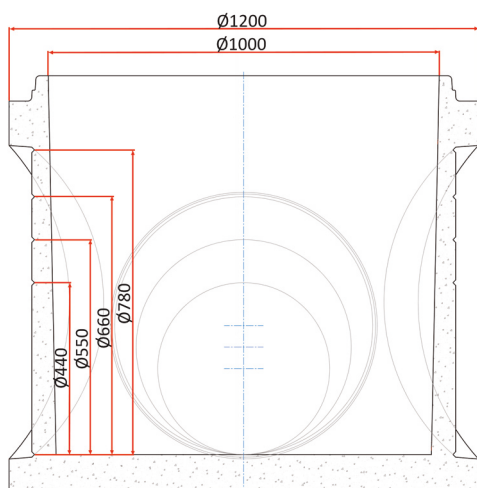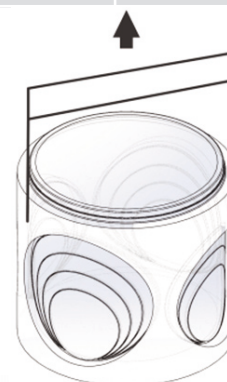

Diamètre à Briser (mm)	Branchements (mm)
Ø440	Ø300 Béton PAC
Ø550	Ø400 Béton PAC
Ø660	Ø500 Béton PAC
Ø780	Ø600 Béton PAC